



QI

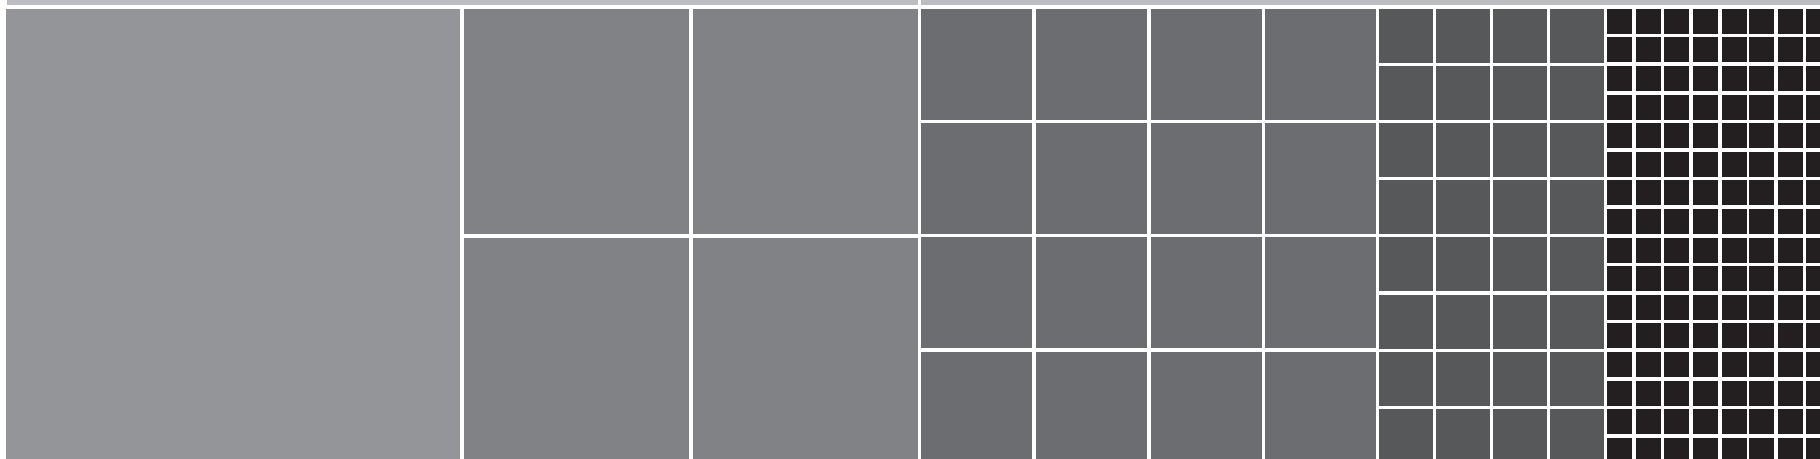

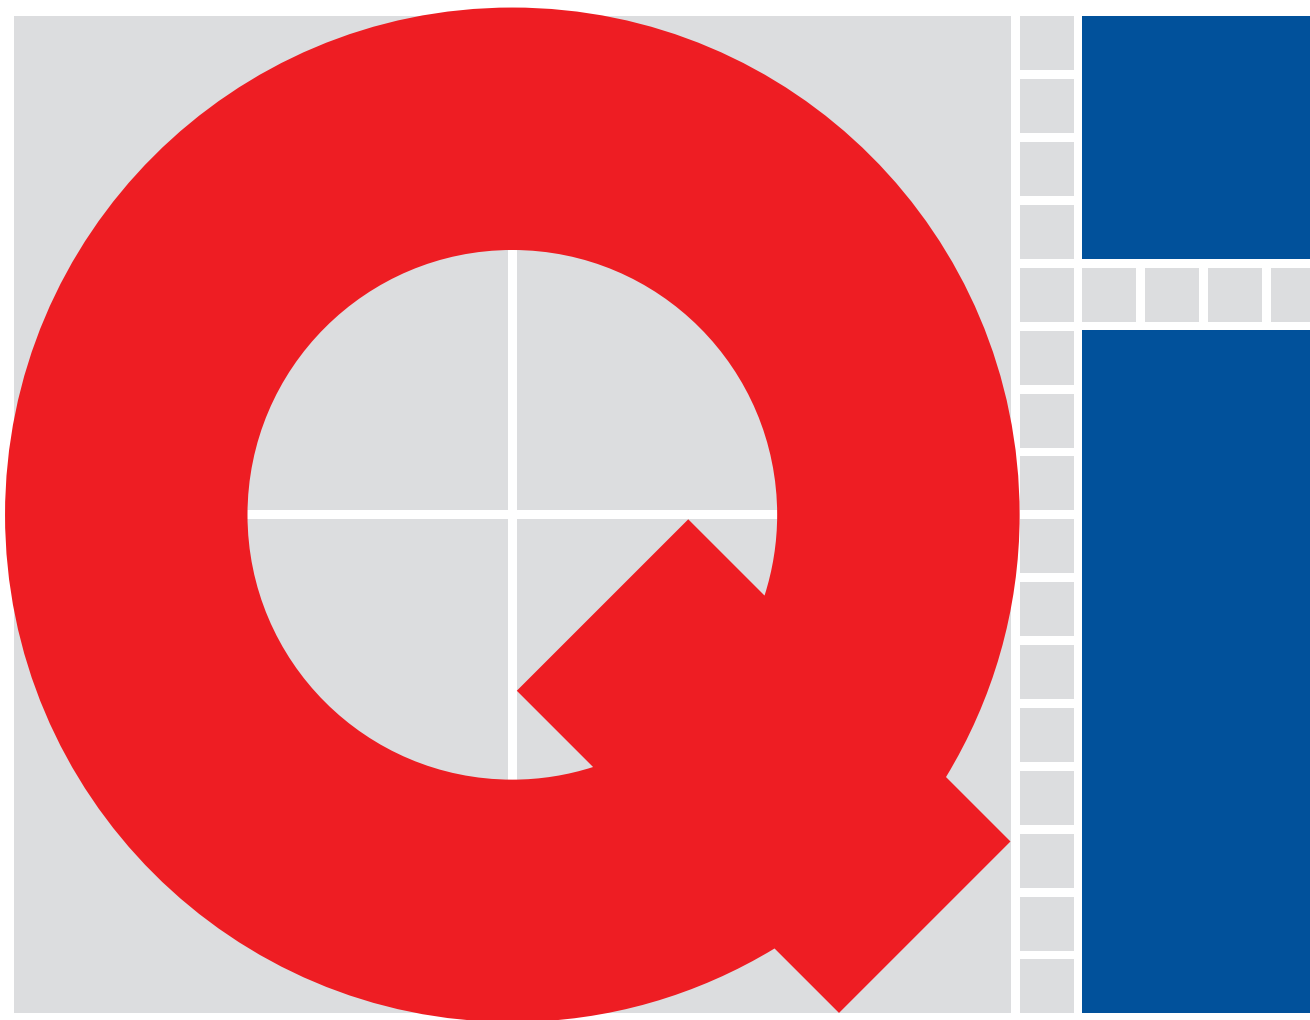

OBSAH

1. Základní značka

- Princip
- Skladba komponentů
- Barevná varianta
- Černobílá varianta
- Inverzní varianta
- Varianta skelet
- Ochranná zóna a proporční schéma
- Rozměrová řada
- Zakázané varianty

2. Barevnost

- Barevnost komponentů
- Barevnost na podkladové ploše



3. Základní značka s podtituly

- Konstrukce
- QI GROUP a. s.
 - Barevná varianta
 - Černobílá varianta
 - Inverzní varianta
 - Varianta skelet
- Claim
 - Barevná varianta
 - Černobílá varianta
 - Inverzní varianta
 - Varianta skelet
 - Slovenská varianta
- Adresa
 - Barevná varianta
 - Černobílá varianta
 - Inverzní varianta
 - Varianta skelet
- Ochranná zóna
- Minimální velikosti

1. ZÁKLADNÍ ZNAČKA

Základní princip mřížky je konstruován tak, že v nejmenší možné variantě je mezerou mezi jednotlivými segmenty $0,25 b / 0,12 \text{ mm}$.



■
Základní konstrukční mřížka. Vytvořením čtyř segmentů $0,531 \text{ mm}$ oddělených mezerou $0,25 b / 0,12 \text{ mm}$ dostaneme základní prvek konstrukce, od kterého odvodíme nekonečný počet variant gradující velikosti.

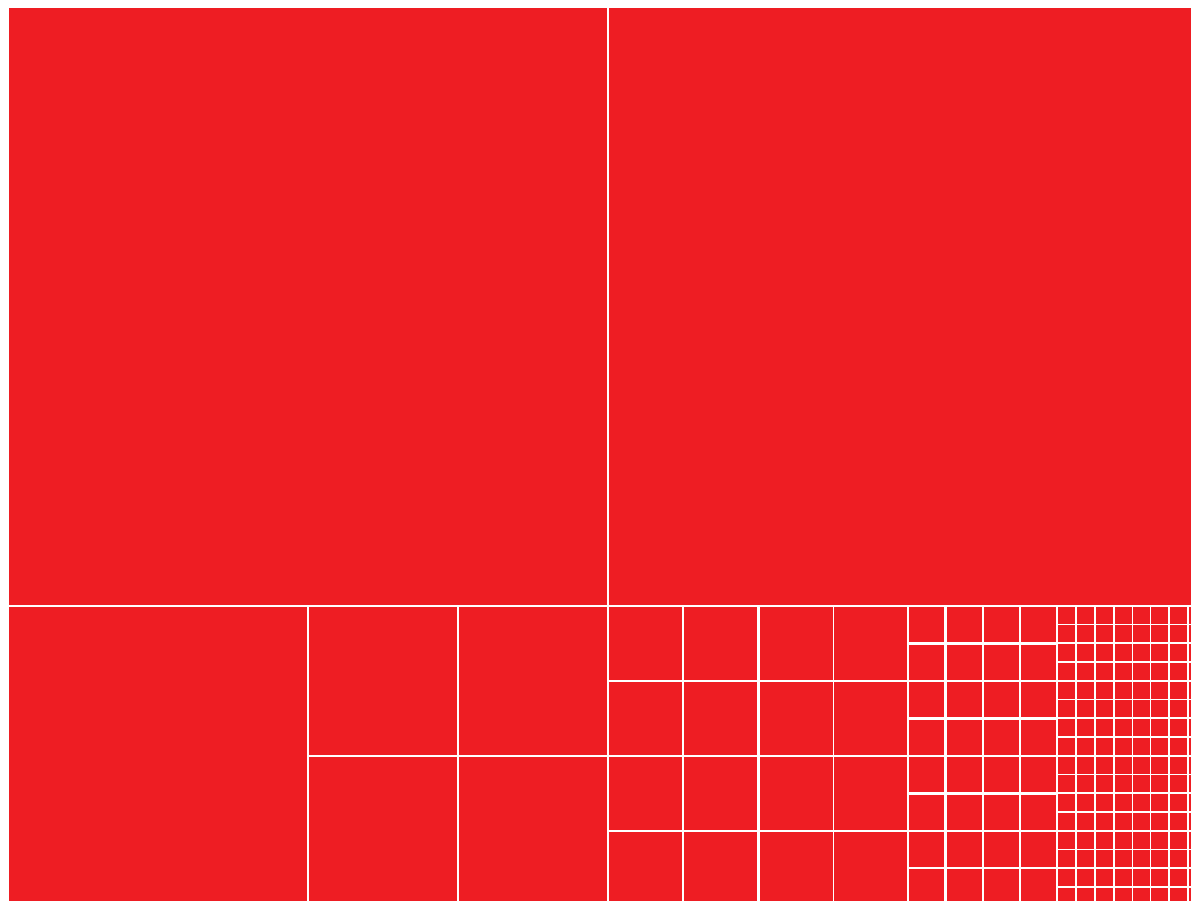


$0,25 b$





Nejmenší velikost
segmentu $0,531 \text{ mm}$

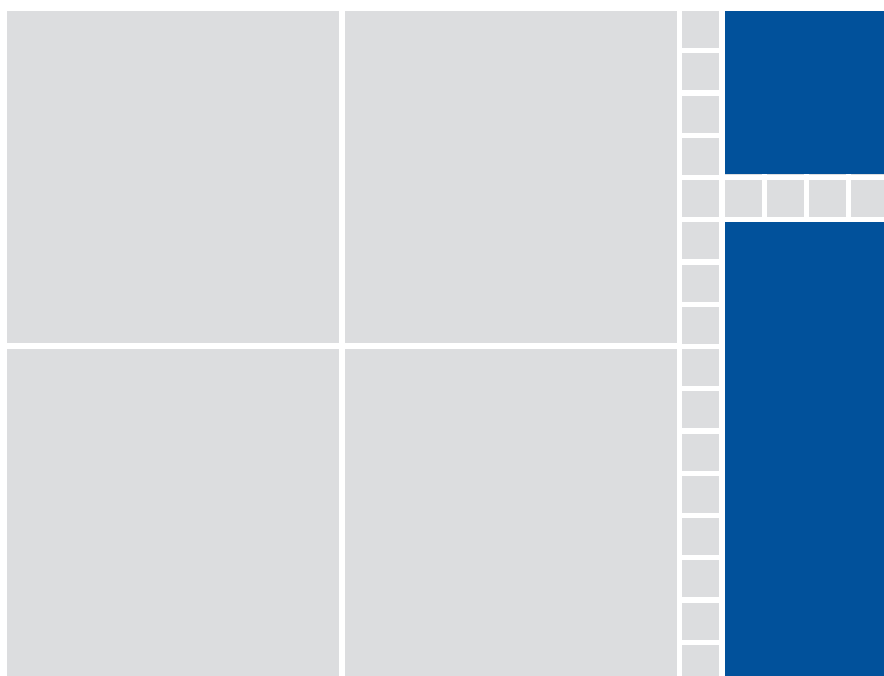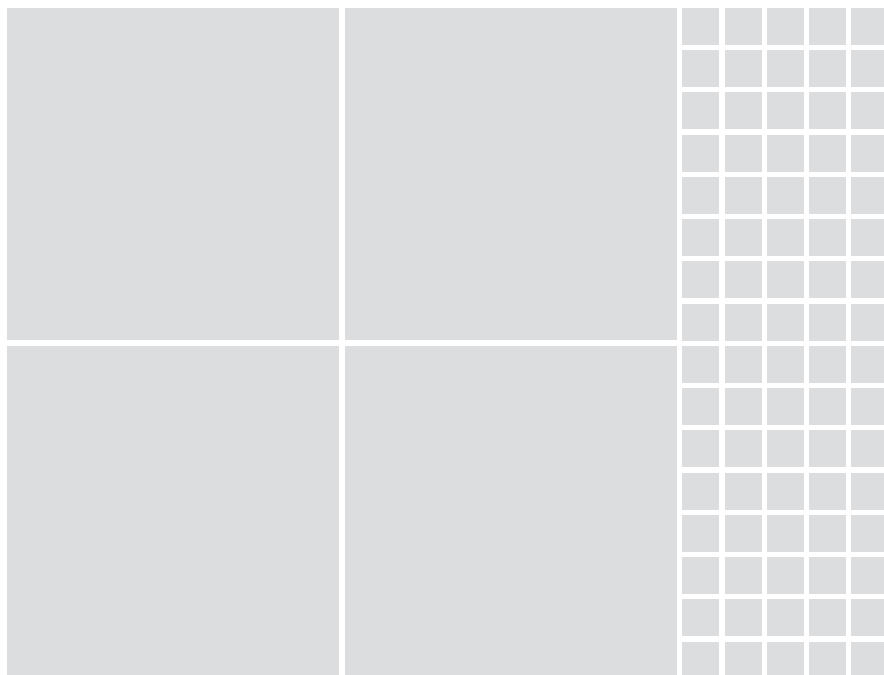


Základní značka je aplikována výhradně jako kompletní sestava jednotlivých komponentů.

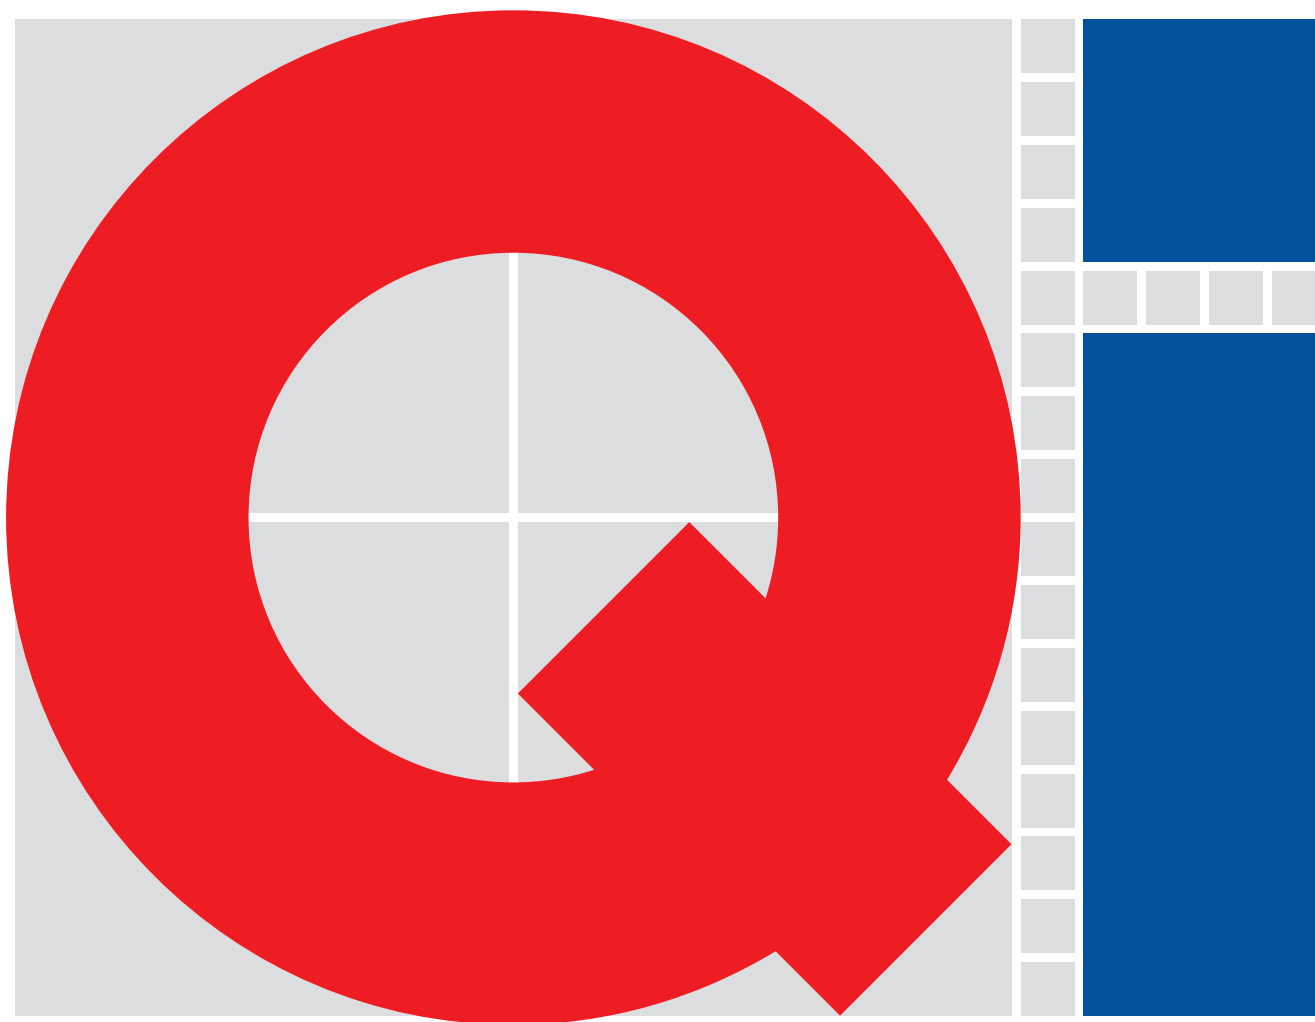


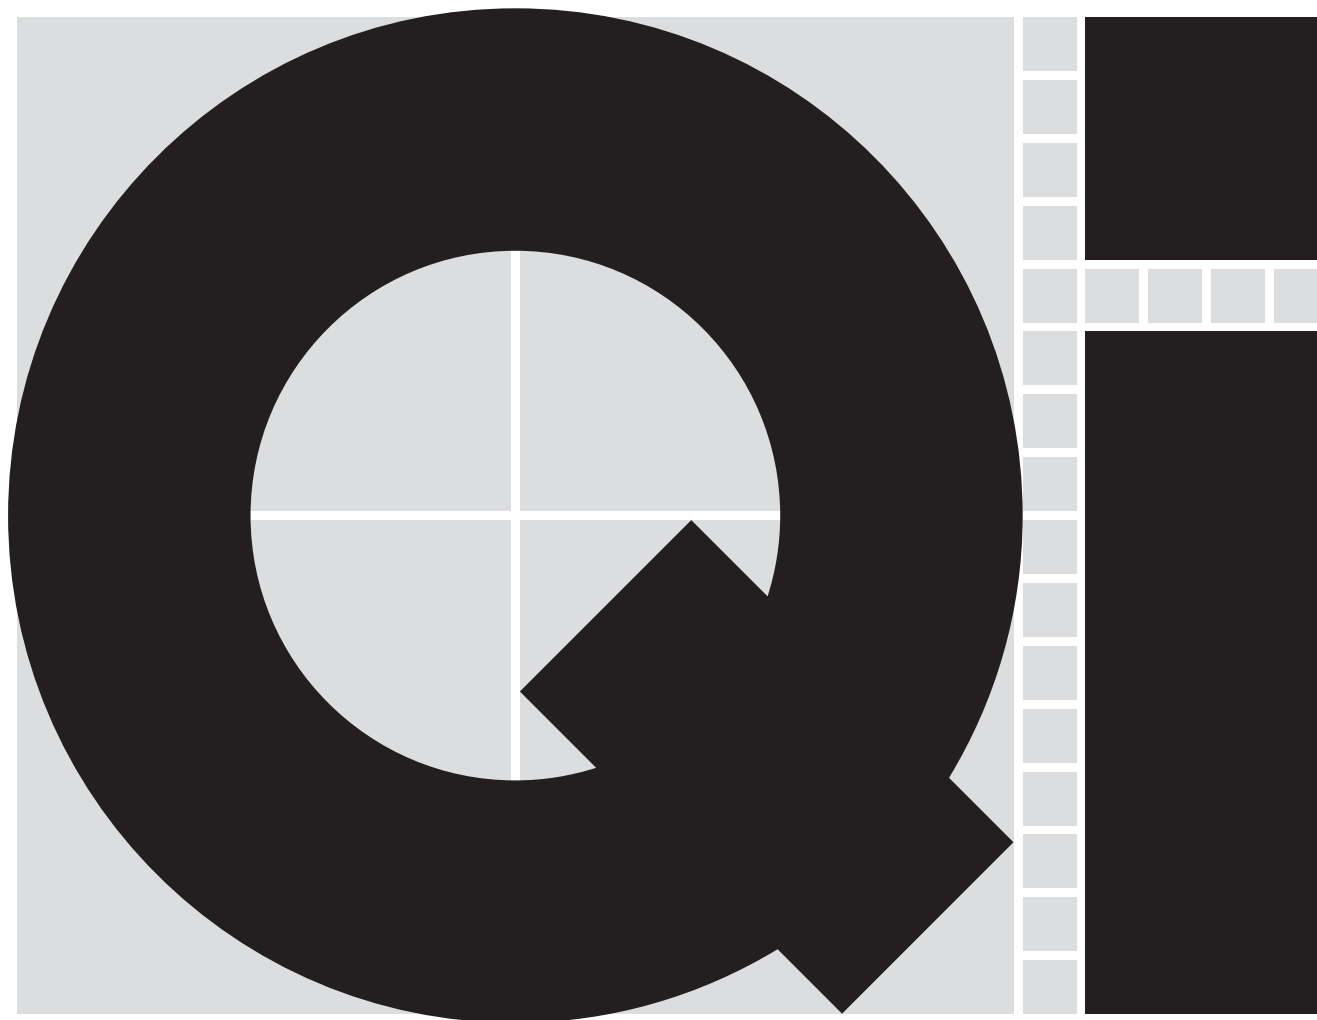

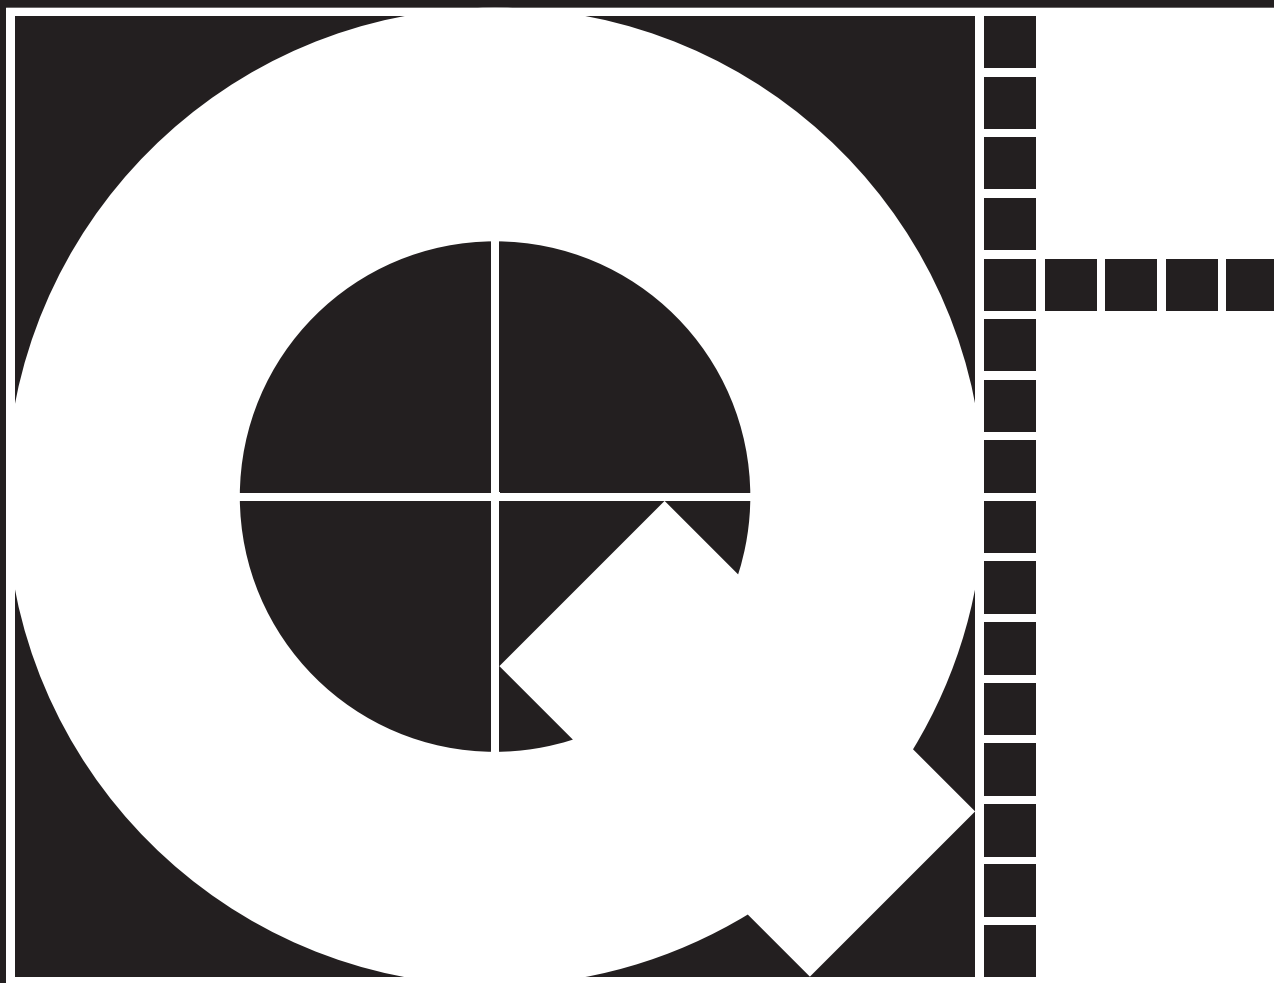

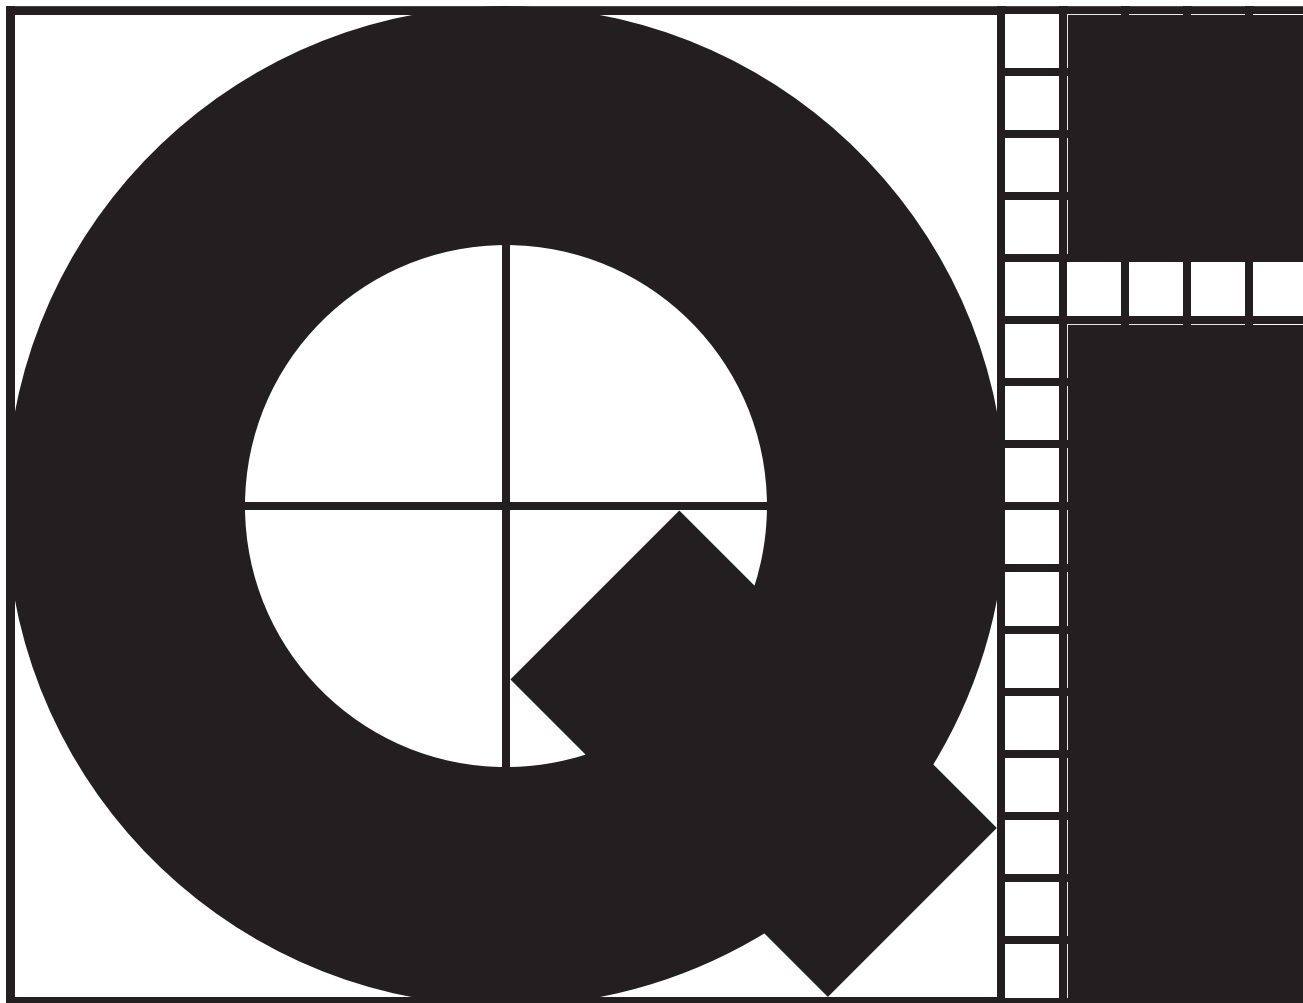

Ochrannou zónu definuje akcent písmene i.

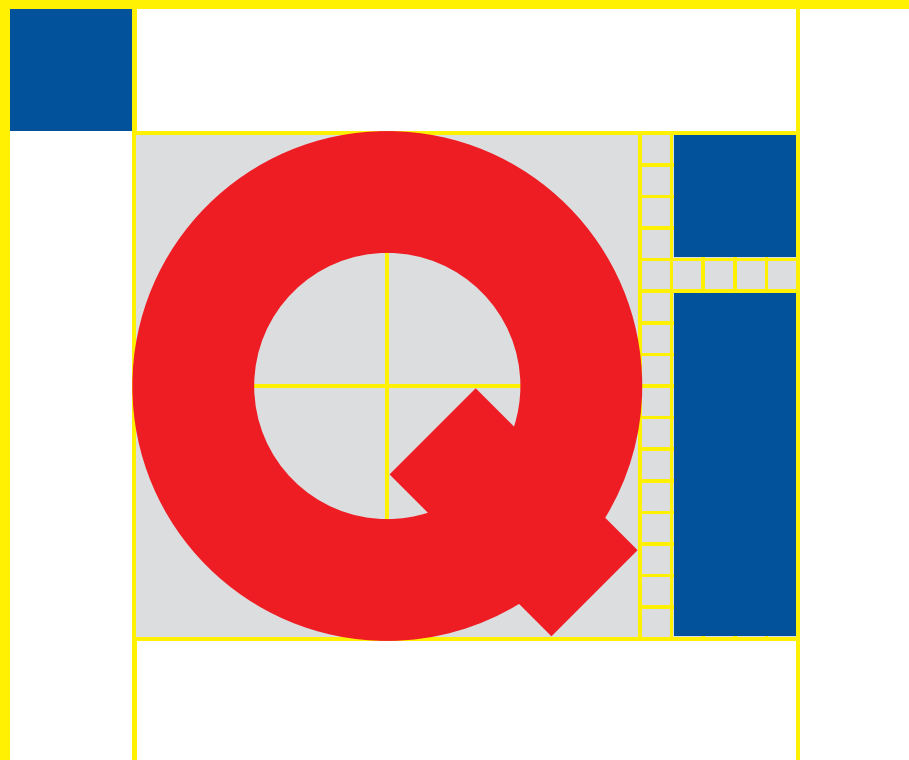






Nejmenší dovolená varianta 13 mm × 10 mm.



Pro použití minimální velikosti doporučujeme v případě digitálního tisku zvážit aplikaci varianty skelet.



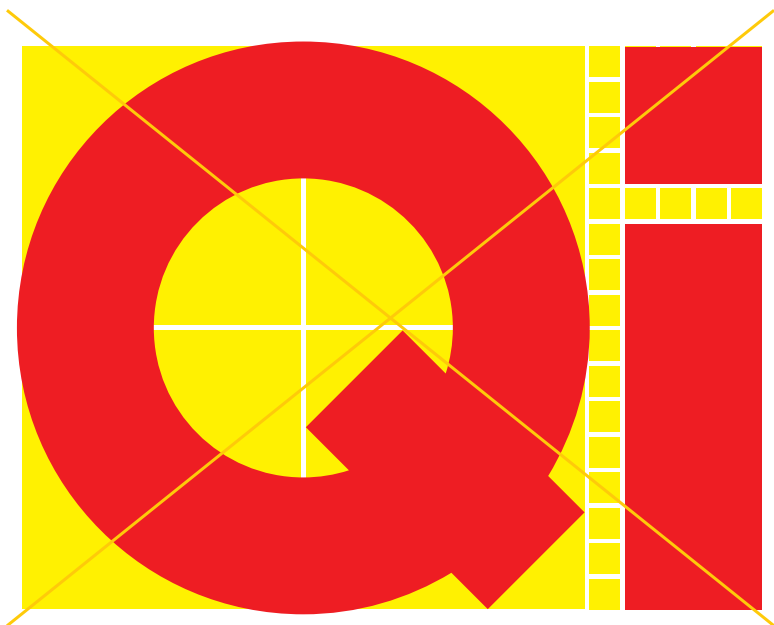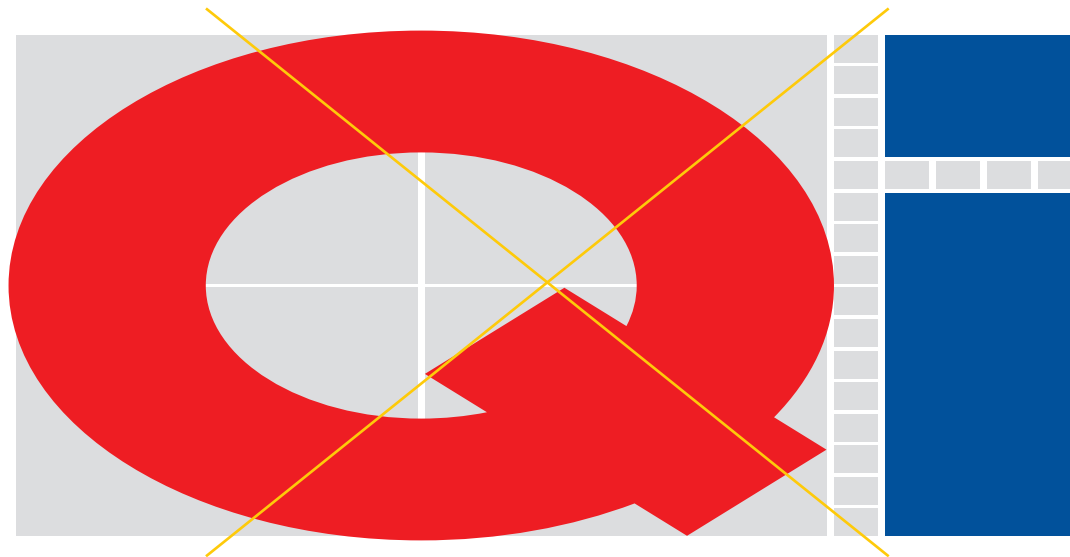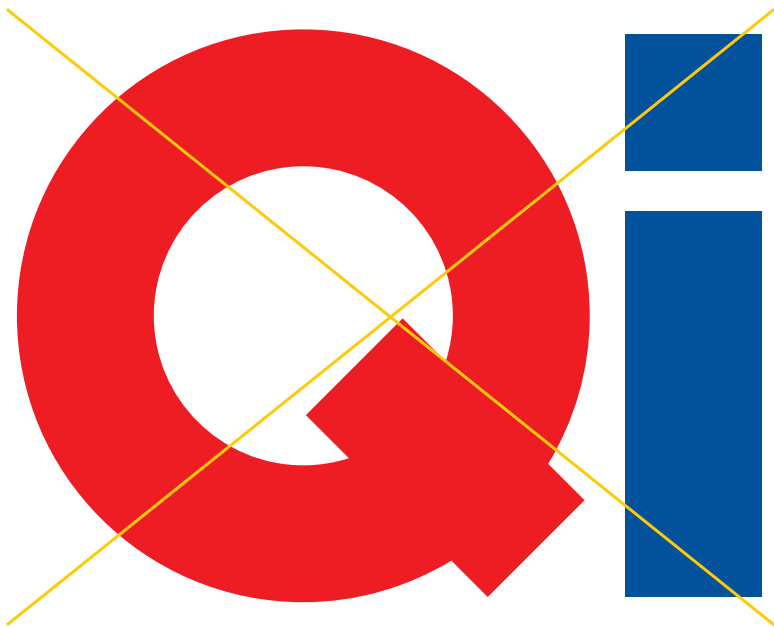

Není dovoleno značku používat bez konstrukční mřížky, měnit její danou barevnost nebo ji jakkoliv tvarově upravovat či deformovat.


2. BAREVNOST

CMYK 0/100/100/0
RGB 227/6/19
PANTONE 032 C
RAL 3028







CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0
PANTONE PROCESS BLACK C
RAL 9005

80

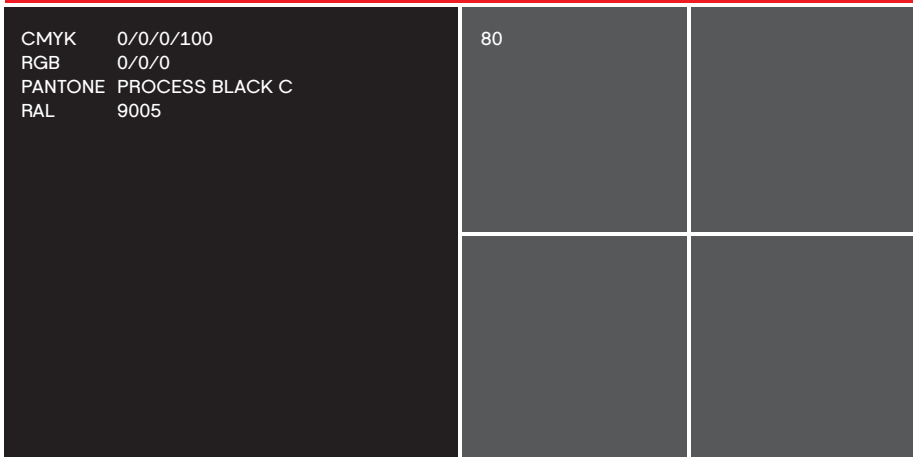

CMYK 100/70/0/10
RGB 0/73/148
PANTONE 2945 C
RAL 5002

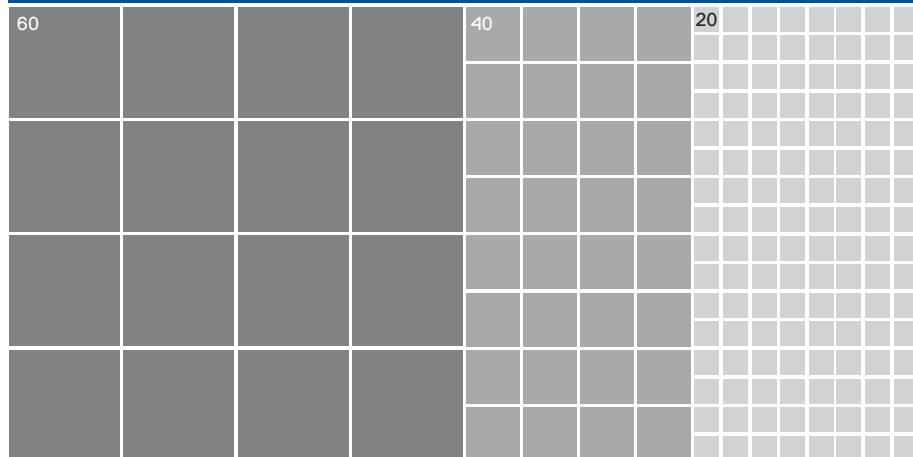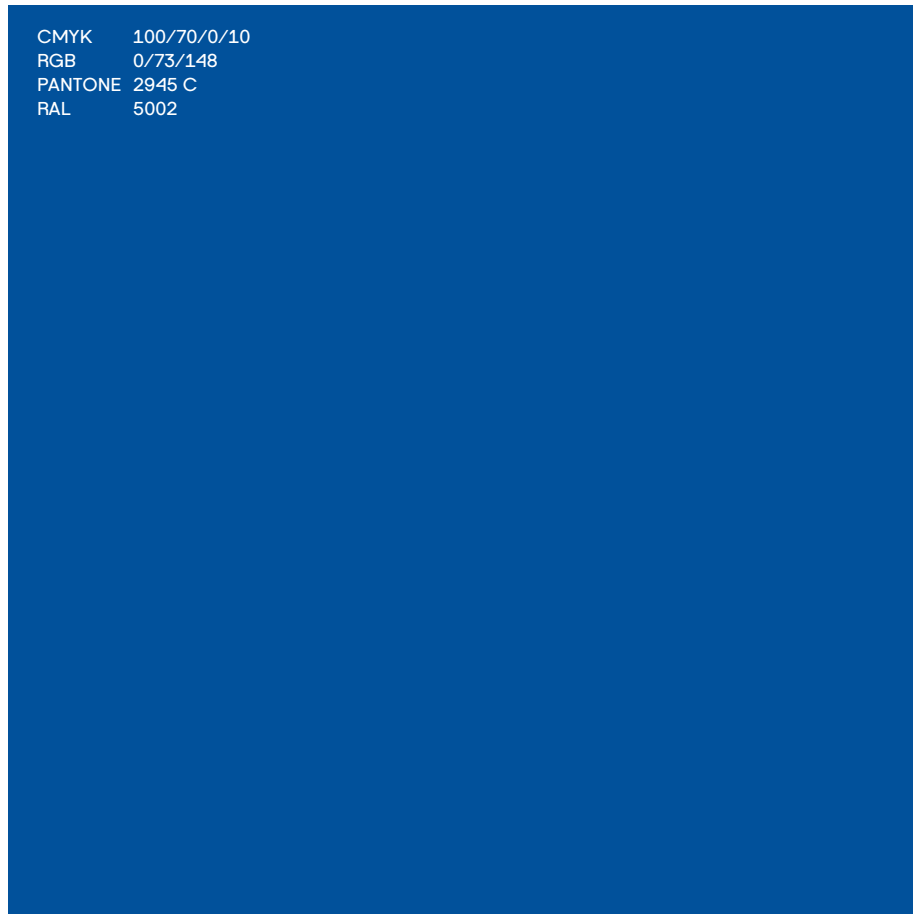

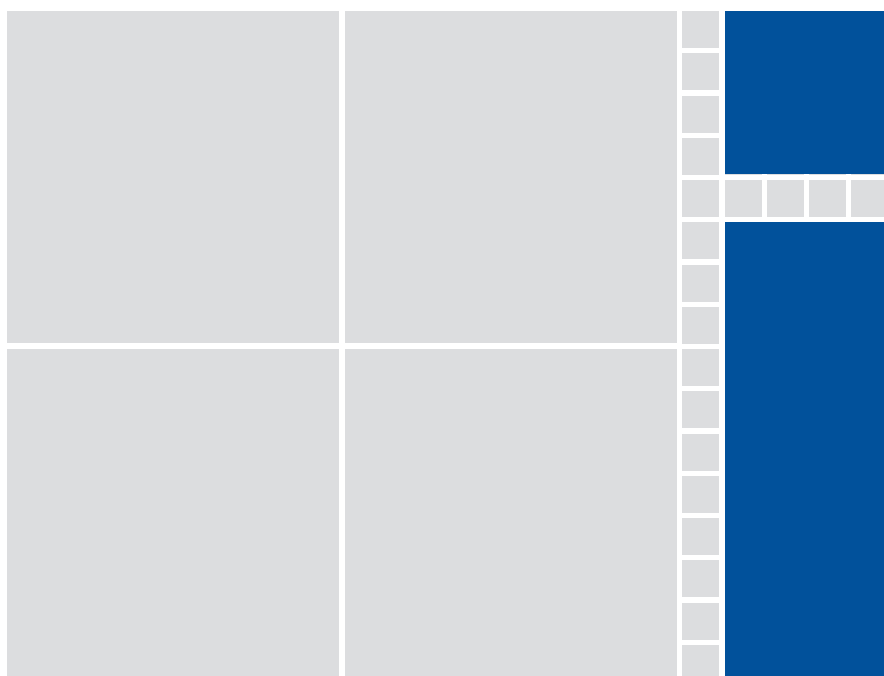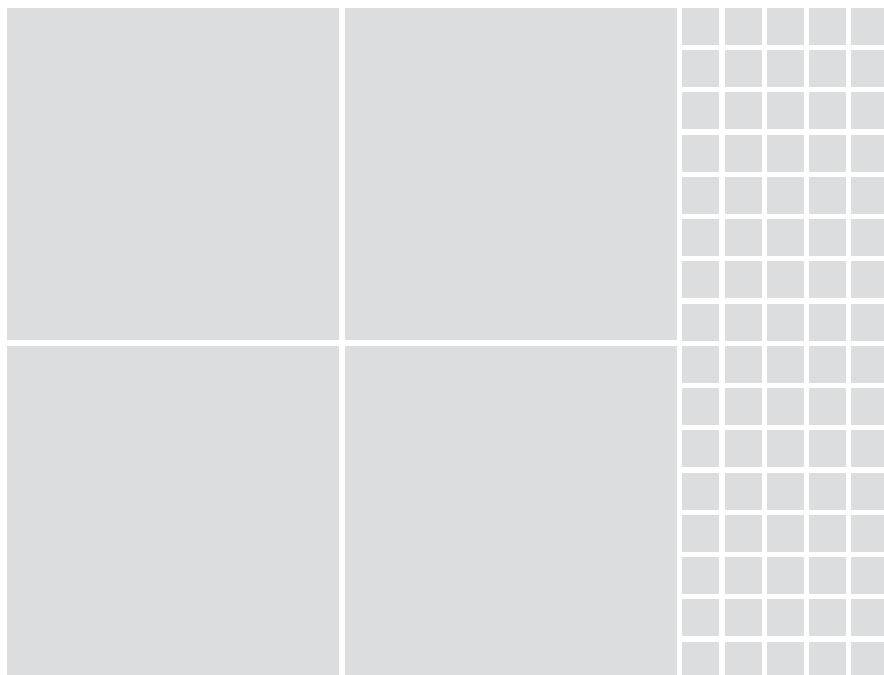

Barevnost mřížky


CMYK 0/0/0/15
RGB 227/227/227
Pantone P 179-3 C
RAL 7035

Barevnost písmene Q

CMYK 0/100/100/0
RGB 227/6/19
Pantone 032 C
RAL 3028

Barevnost písmen i

CMYK 100/70/0/10
RGB 0/73/148
Pantone 2945 C
RAL 5002

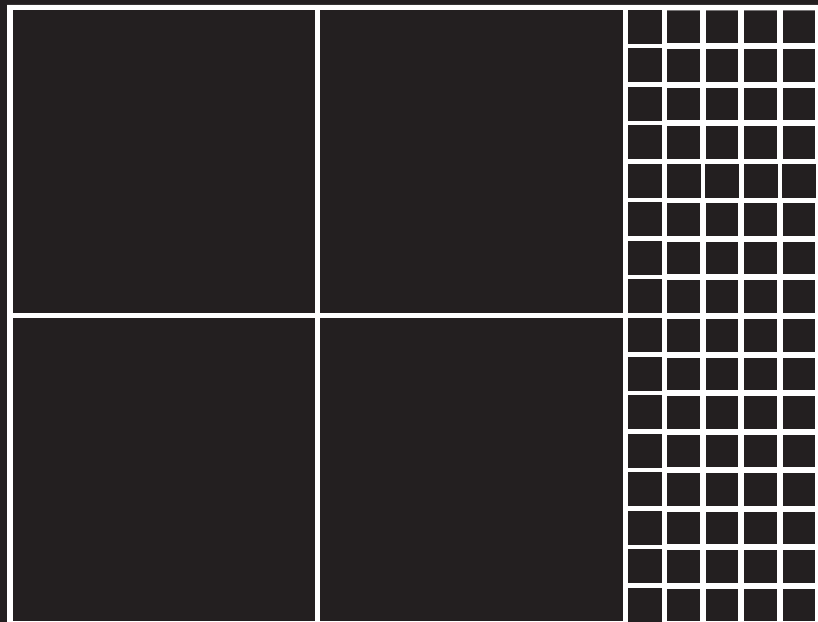

Barevnost mřížky

CMYK 0/0/0/100
RGB 0/0/0
Pantone Process Black C
RAL 9005




Barevnost písmene Q

CMYK 0/0/0/0
RGB 255/255/255
Pantone 000 C
RAL 9016




Barevnost písmen i

CMYK 0/0/0/0
RGB 255/255/255
Pantone 000 C
RAL 9016

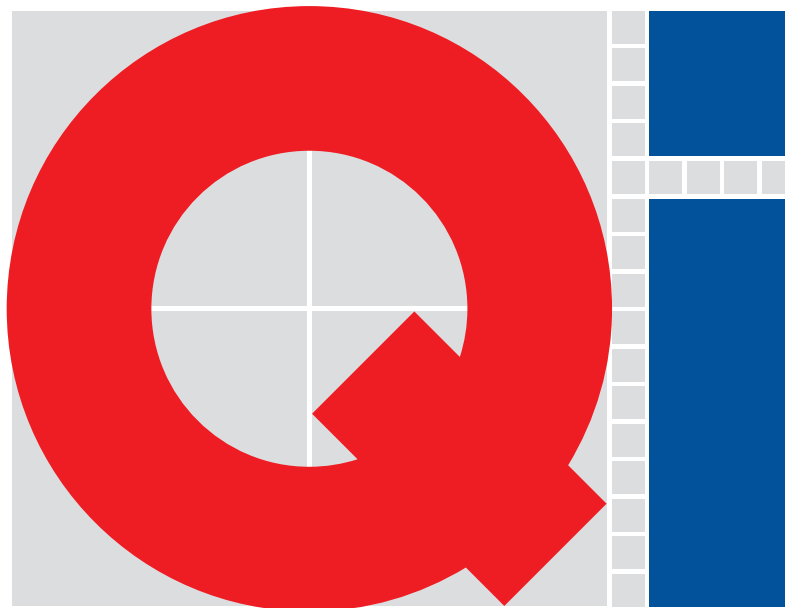

Použití na podkladové ploše připouští pouze dvě varianty.
Barevná varianta značky se používá na podkladových plochách s tonalitou barev, které nezpůsobí špatnou čitelnost značky.
V podkladových plochách s tonalitou 5 % — 100 % se používá inverzní varianta značky.

5 % — 100 %
ČERNÁ

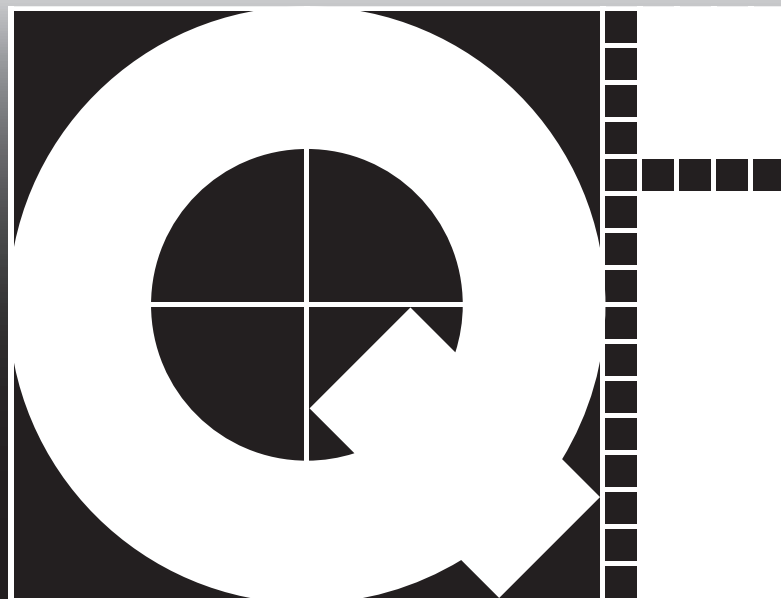

3. ZÁKLADNÍ ZNAČKA S PODTITULY



Podtituly v segmentu se aplikují responzivně.
Konstrukci podtitulu v segmentu definuje nejmenší použitý segment.





Barevnost textu je v případě barevného loga vždy:

CMYK	0/0/0/100
RGB	0/0/0
PANTONE	PROCESS BLACK C
RAL	9005






Barevnost textu je v případě inverzního loga vždy:

CMYK 0/0/0/0

RGB 255/255/255


Pantone 000 C

RAL 9016

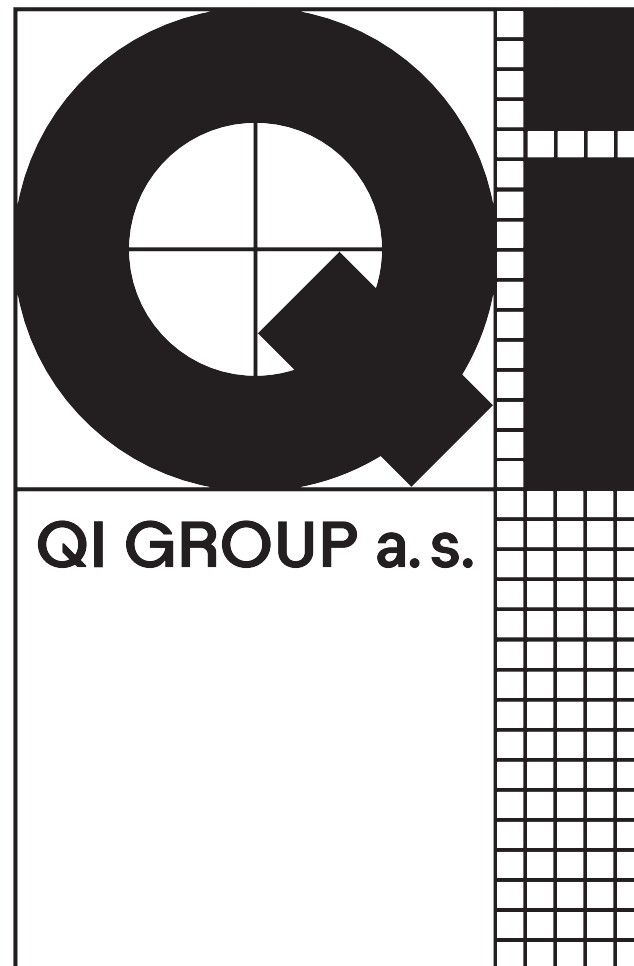







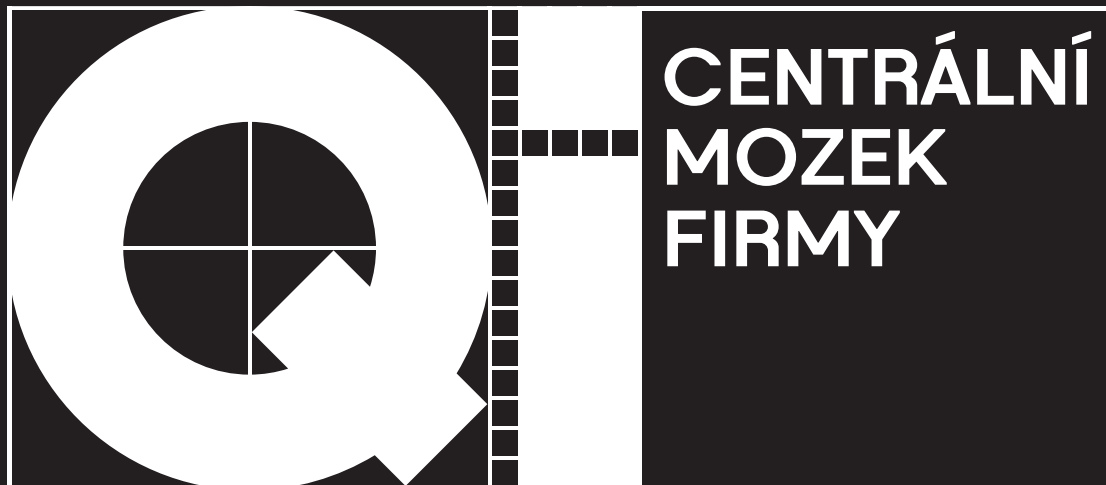




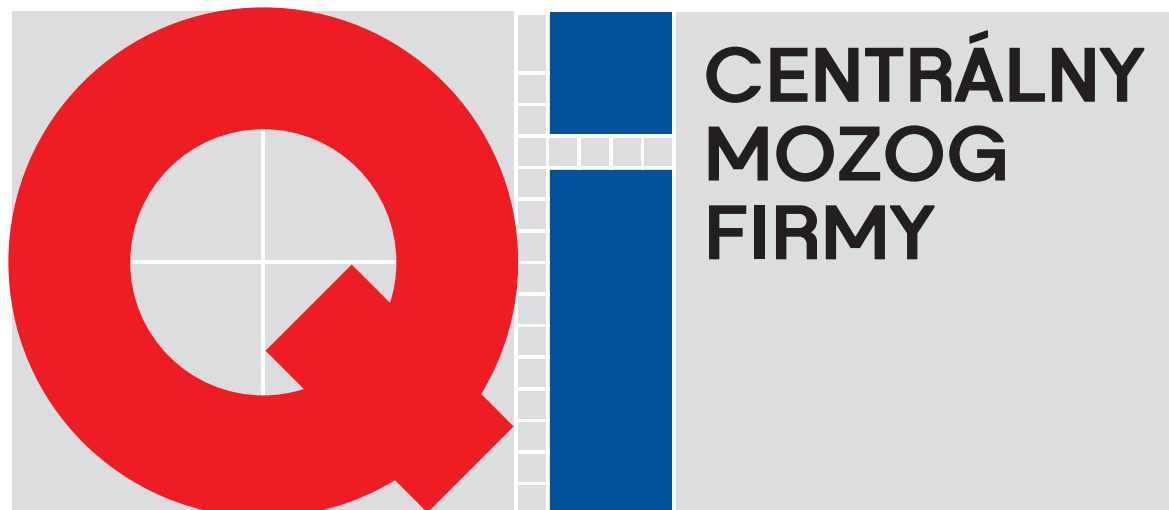




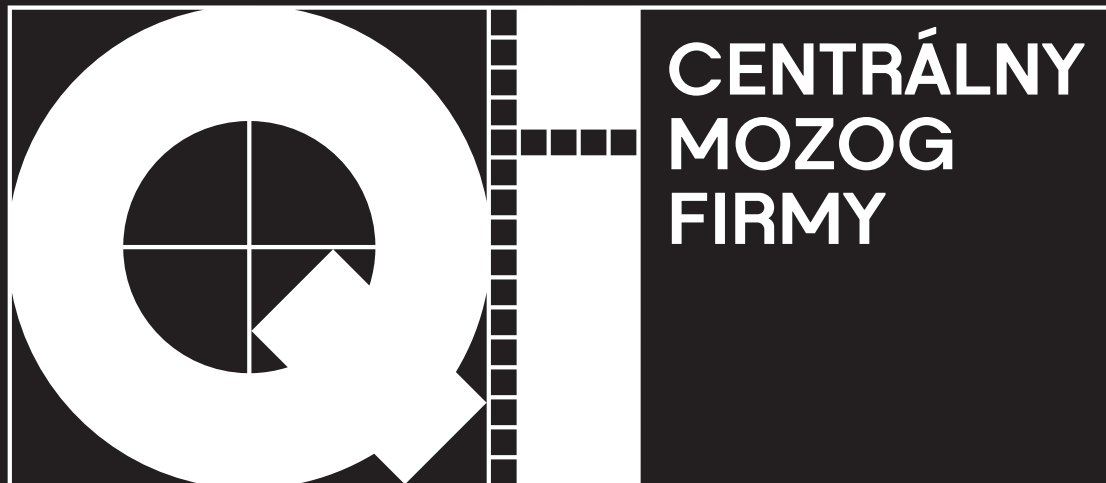

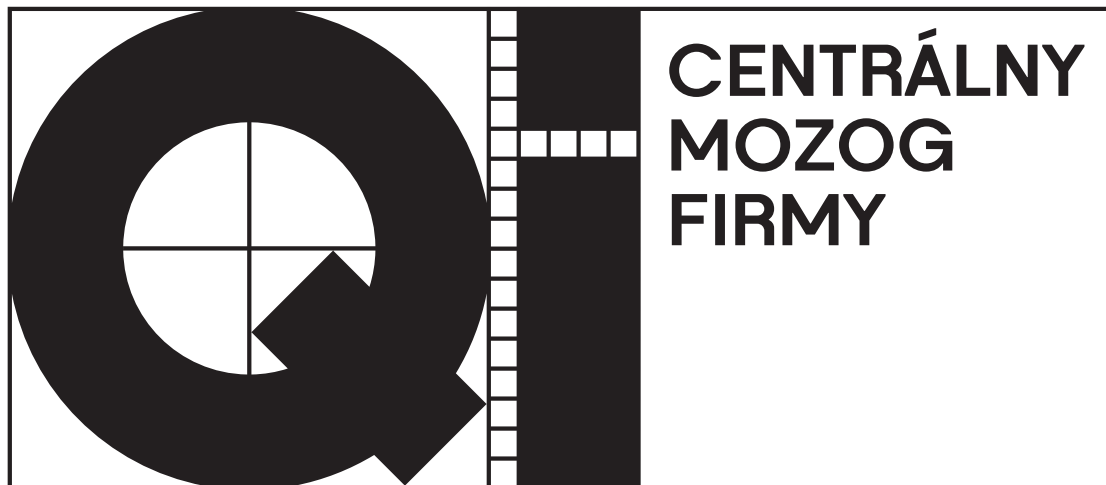





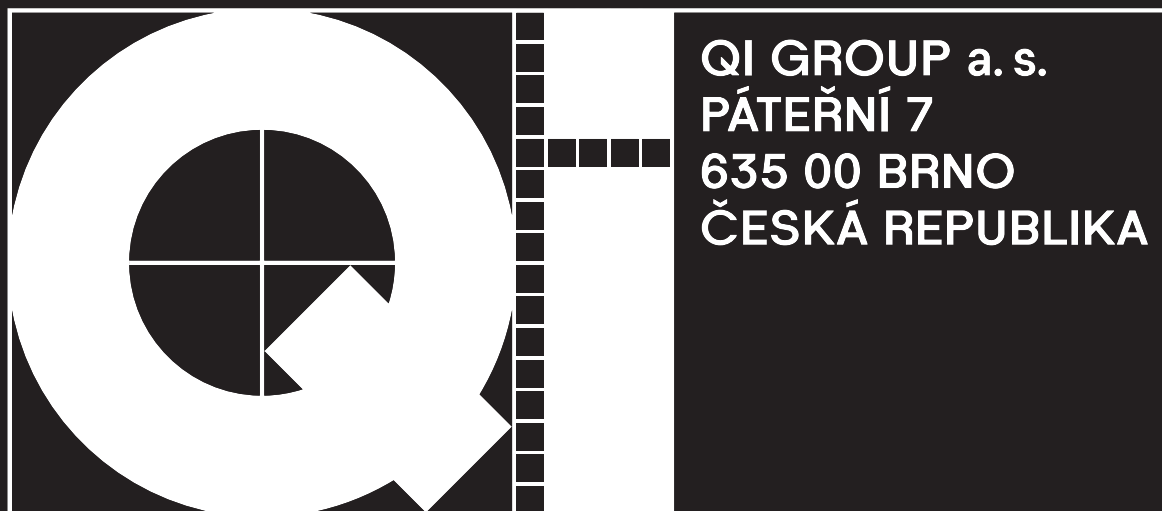



Ochrannou zónu definuje akcent písmene i.



Nejmenší dovolená varianta 38,4 mm × 16,7 mm.



Nejmenší dovolená varianta 21,8 mm × 33,2 mm.

Nejmenší dovolená varianta 30,4 mm × 13,3 mm.



Nejmenší dovolená varianta 16,5 mm × 25,3 mm.

Nejmenší dovolená varianta 48,8 mm × 21,3 mm.



Nejmenší dovolená varianta 28 mm × 42,6 mm.

Pokud nemáte k dispozici QI font, může jako pomůcka k nastavení sloužit:
Napište QI textaci Arielem Bold 6 b velkými písmeny. Pod tuto velikost nesmí klesnout velikost doplňkových textů.

Děkujeme a nezapomeňte, že manuál značky může porušit pouze jeho autor!